




FIȘĂ TEHNICĂ , PRODUS

Product construction

2 straturi, 14 mm

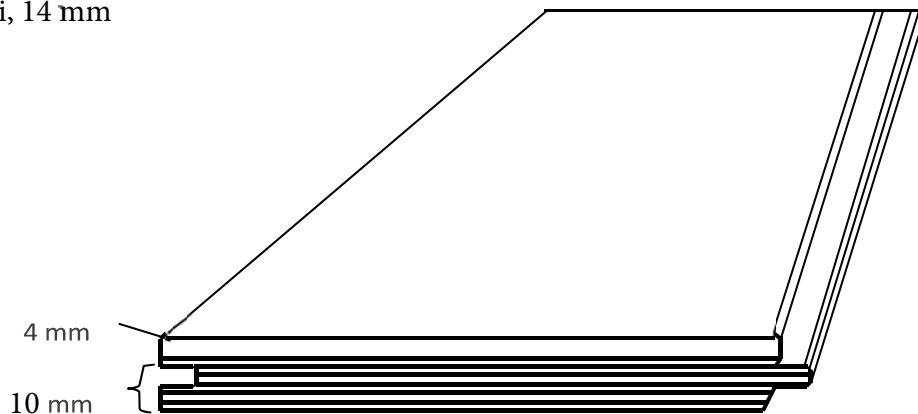

Wood choice

Calitate premium: Clasa noastră premium afișează o culoare mai uniform și variații de umbre. Aceasta prezintă mici zone caracteristice lemnului care sporesc aspectul natural al podelei exclusiviste. Plăcile prezintă în mare parte noduri cu un diametru de maxim 10 mm, noduri mici izolate și crăpături ușoare de presiune, dar care sunt completate cu umplutură de culoare.

Calitate clasică: O clasă caracterizată printr-un paletar bogat în culori și noduri cu un diametru de până la 40 mm, și totodată lemnul din mijlocul trunchiului admis care contribuie la aspectul natural al acestei pardoseli exclusiviste. Nodurile căzute sunt reparate prin metoda lipirii, ca și cum ar fi reale, pentru a reda aspectul natural al lemnului. Mai ales în cazul plăcilor termoizolante tratate termic, variația de culoare crește calitatea aspectului.

Calitate rustică: O categorie caracterizată de un model mai pitoresc de lemn, fără restricții privind variațiile de culoare. Cantitatea de noduri nu este restricționată. Noduri reparate au diametrul de până la 70 mm și lemnul albun permis poate fi de 1/3 lățime de placă pe toată lungimea, asta pentru a spori aspectul natural al podelei. Fisuri de până la 5 mm în lățime și lungimea completă a plăcii, completată cu umplutură specială sau poliamidă permisă.

Finishing

Inele anuale albe: Această caracteristică specială se obține prin aplicarea unui strat suplimentar de pigment alb, pentru a crea un aspect contrastant al suprafeței. Pentru a asigura o întreținere ușoară a produsului, la final se aplică straturi suplimentare de finisare.

Ulei oxidativ natural: Suprafața naturală cu ulei este o soluție naturală și ecologică. Uleiul oxidativ este produs pe bază de materiale naturale, cu excepția pigmentilor de culoare artificială, a parfumurilor sau a conservanților. Permite podelei să respire datorită caracteristicilor porilor special deschiși.

Ulei oxidativ efect brut: Ulei de finisare special cu aditivi de pigmenti albi, care permit obținerea efectului de aspect brut, neterminat pe podelele naturale. În combinație cu suprafețele tratate termic, culoarea finală arată mai calmă și confortabilă.

Ulei oxidativ alb: Această finisare aplicată pe pardoselile naturale va crea o nuanță deosebită, iar camerele vor părea mai luminoase. În combinație cu suprafețele tratate termic, culorile variază de la maro deschis la albăstrui.

Ulei UV natural: Uleiul UV conține aproximativ 60% ingrediente durabile. Aspectul după aplicare se aseamănă cu suprafețele mate finisate cu ulei oxidativ, însă datorită durabilității sale prezintă caracteristicile de întreținere și îngrijire asemănătoare cu cele ale suprafețelor lăcuite.

Ulei UV efect brut: Acest finisaj oferă durabilitate produsului, un grad ridicat de protecție a suprafeței și aspect mat nefinisat, aspect brut al plăcilor de pardoseală.

Ulei UV alb: Acest finisaj este potrivit spațiilor contemporane datorită aspectului uleios oxidat și caracteristicilor de întreținere asemănătoare cu cele ale suprafețelor lăcuite.

Lac natural: Finisajul cu lac natural sigilează în întregime suprafața plăcilor de pardoseală. Are o suprafață mată și prezintă caracteristicile pardoselilor tradiționale, ușor de întreținut. Cu toate acestea, se află în detrimetrul suprafeței totale naturale.

Lac alb: Întreținere ușoară, prezintă un aspect natural, opțiunea perfectă pentru proiecte datorită finisajului lăcuit.

Ulei cu ceară: Ceara este un produs natural non-poluant, nontoxic, produs din materiale naturale, cum ar fi ulei vegetal și ceară naturală. Caracteristicile acestui finisaj permit uleiurilor să pătrundă adânc în porii lemnului și să creeze un strat protector rezistent la filigrane și pete cum ar fi vinul, berea, cola, cafeaua, ceaiul, sucurile de fructe și laptele.

Technical specification

Calitatea suprafeței de beton (șapa)	Placaj de mesteacăn rezistent la apa (D3)
Lungime	1800 - 2400 mm cu prag de 10 cm. +/- 0.50mm
Lățime	140/175/215 și 145/180/220 mm +/- 0.10mm
Grosimea multistratului	16,0 mm +/- 0.50mm
Grosimea stratului de uzură	4 mm +/- 0.25mm
Lungimea înclinării	1.0mm x 1.0mm
Înclinarea finală	0.0 mm
Lamba	Cu teșitură mică
Distanța dintre lambă și canelură	ca. 0,35mm +/- 0.05mm (max)
Canelură	Nu prezintă fibre, este pură și clară
Suprafața	Clară și netedă, fără crăpături sau zgărieturi – marcaje din fabric, reparate cu umplutură.

Îndoirea este permisă în direcția pozitivă max. 1,5% în lungime și 0,3% în lungimea plăcii. Adezivul dintre stratul superior și stratul inferior este sistemul EPI. Capetele plăcilor sunt întotdeauna drepte de 90° exact.

Packing

2 straturi 12 mm + 4 mm

Bucăți pachet	5 bucăți învelite în folie protectoare (este permisă o lungime întreruptă în pachet)
Greutatea pe m ²	11 kg / m ²
1 Palet:	1 mărime / 1 segment

Pentru mai multe informații consultați broșura de ambalare sau contactați furnizorul Wood Floor.

Information for installation

Construcția solidă

- Grosimea lambei ca. 5mm (12/4)
- Construcția articulațiilor permite mai multe șlefuiuri ale stratului superior
- Construcția lambei permite instalarea strânsă în canelură
- Construcția articulației pentru lambă și canal include un spațiu pentru lipirea suplimentară (buzunar de lipici)

Conținut de umiditate

Strat superior / Tipuri de lemn natural	8.0% +/- 1%
Strat superior / Tipuri de lemn tratat termic	4.0% +/- 1%
Placaj substrat	10.0% +/- 1%



SC DANPROD SRL

Strada Gălean nr 78

605600, Tg Ocna, Bacău

Tel 0769 763 314

office@wood-floor.ro

www.wood-floor.ro